

cubenest

Uživatelský manuál

Cubenest PowerCube Rewirable USB PD 20W



Obsah balení:

- 1× Cubenest PowerCube Rewirable USB PD 20W
- 4x Cestovní koncovky do zástrčky (EU, US, UK, AU/CN)
- Uživatelský manuál

1. Popis zařízení

Cubenest PowerCube Rewirable USB A + C PD 20 W je inovativní nabíjecí kostka, která kombinuje **4 zásuvky střídavého napětí (AC)** a **dva USB porty (USB-A a USB-C)** s inteligentní technologií PD až **20 W**. Díky výměnným světovým koncovkám (EU, US, UK, AU/CN) ji lze snadno přizpůsobit různým typům zásuvek při cestování nebo použití doma.

Specifikace produktu:



Přepětíová ochrana



Zkratová ochrana



Tepelná ochrana




Proudová ochrana

- **Model:** Rewirable
- **Výstupní výkon zásuvek:** max 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **Výstupní výkon USB-C:** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
 - **Výstupní výkon USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Výstupní výkon USB-A + USB-C:** 5V/3.1A
- **Materiál:** ABS
- **Dětská pojistka**
- **Počet zásuvek:** 4
- **USB porty:** 1x USB-A, 1x USB-C
- **Koncovky do zástrček:** EU, US, UK, AU/CN
- **Podporuje technologie rychlého nabíjení**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1




2. Návod k použití

1. Vyberte požadovanou cestovní koncovku a vložte ji do IEC zásuvky.

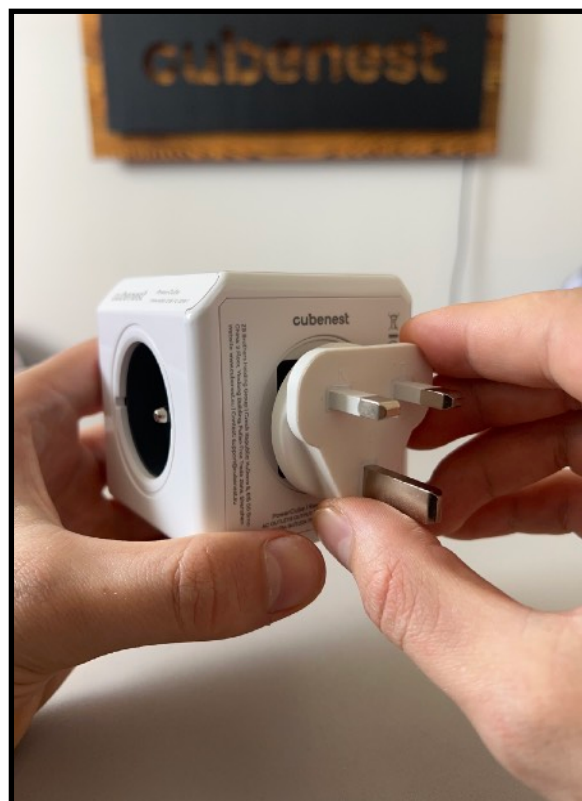


2. Pro vytáhnutí koncovky stlačte pojistku a koncovku vytáhněte.

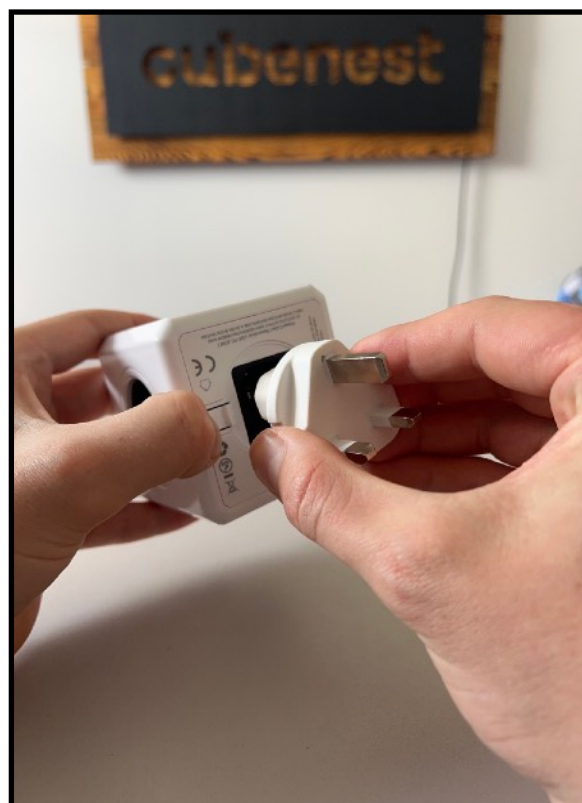

3. Zapojte PowerCube na elektrické zásuvky.
4. Připojte zařízení do zásuvky Powercube.



- Díky promyšlenému dizajnu můžete kombinovat zásuvky a USB porty tak, jak potřebujete.

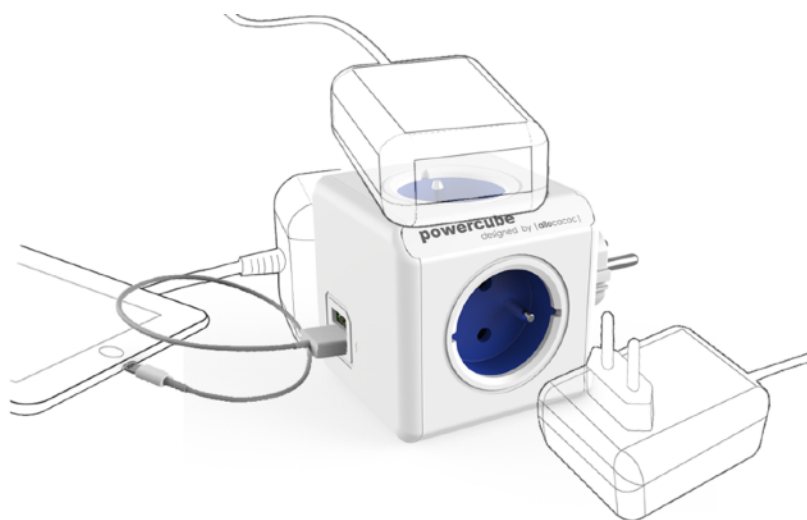

3. Bezpečnostní pokyny a varování

- ⚠ Zařízení **NEZAKRÝVEJTE** a chraňte před kontaktem s vodou.
- ⚠ Zařízení **NENÍ URČENO** pro použití ve vlhkém prostředí a/nebo exteriéru.
- ⚠ **NEPŘEKRAČUJTE** maximální povolený výkon.
- ⚠ Doporučená provozní teplota je do **25 °C**, krátkodobě lze používat až do **35 °C**.
- ⚠ Propojování více PowerCube jednotek **se nedoporučuje**. I když technicky lze spojit modely **PowerCube Original** a **PowerCube Extended**, z bezpečnostních důvodů je vhodné používat vždy jen jednu jednotku samostatně. Připojením více zásuvek hrozí **přetížení elektrické sítě** a překročení maximálního příkonu **2500 W**, což může vést k **přehřátí nebo poškození zařízení**. Pro bezpečný provoz používejte PowerCube vždy samostatně.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Značka Cubenest tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS). Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.cubenest.eu



LIKVIDACE A RECYKLACE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Kolik zásuvek a portů PowerCube nabízí?

✓ PowerCube Rewirable má čtyři klasické zásuvky a jedno místo určené pro USB-A a USB-C port.

? Lze zapojit objemné adaptéry bez blokování ostatních?

✓ Ano, díky promyšlenému rozmístění zásuvek adaptéry nezakrývají jiné výstupy, což umožňuje plné využití všech zásuvek.

? Jaká je maximální zatížitelnost?

✓ Podporuje **max. 16 A / 250 V**, tedy výkon až **3680 W**.

? Je produkt bezpečný pro domácnosti s dětmi?

✓ Ano, obsahuje **dětskou pojistku**, je **uzemněný**, má odolný **ABS plast** a prošel certifikací a bezpečnostními testy.

? V jakých prostředích se hodí?

✓ Je vhodný do **kanceláře, obýváku, dětského pokoje i kuchyně** – všude tam, kde je potřeba přehledně a bezpečně napájet více zařízení najednou.

? Jak oceněný je jeho design?

✓ Získal **Red Dot Design Award**, uznávané mezinárodní ocenění za vynikající design.

? Ve kterých zemích mohu používat PowerCube Rewirable s výměnnými koncovkami?

✓ PowerCube Rewirable USB A+C PD 20W obsahuje výměnné koncovky pro použití ve více než 150 zemích světa. V balení najdete adaptéry pro:

- **Evropu (typ C/E/F)**
- **Velkou Británii (typ G)**
- **USA, Kanadu, Japonsko (typ A/B)**
- **Austrálii, Nový Zéland, Čínu (typ I)**

Díky tomu je PowerCube ideální volbou pro cestování – přizpůsobí se většině běžných zásuvek na světě. Před použitím si vždy ověřte místní standard a napětí v dané zemi.

? Mohu mezi sebou propojit více PowerCube jednotek?

✓ Propojování více jednotek PowerCube **se nedoporučuje**. I když je technicky možné spojit modely **PowerCube Original/Rewirable** a **PowerCube Extended**, z bezpečnostních důvodů je vhodné používat pouze **jednu jednotku samostatně**. Při kombinaci více zásuvek může snadno dojít k **překročení maximálního příkonu 2500 W**, což zvyšuje riziko **přetížení, přehřátí nebo poškození zařízení**. Pro bezpečný provoz doporučujeme PowerCube nepřepojovat.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Některé zásuvky nefungují

- **Možná příčina:** zásuvka není správně zapojená do elektrické sítě nebo je vnitřně poškozená.
- **Řešení:**
 - Zkontrolujte, zda je PowerCube správně zapojen do funkční zásuvky.
 - Vyzkoušejte jiný spotřebič pro ověření funkčnosti výstupu.

2. PowerCube se zahřívá

- **Možná příčina:** dlouhodobé zatížení zařízeními s vysokým příkonem (např. varná konvice, topení).
- **Řešení:**
 - Zkontrolujte, zda celkový výkon nepřekračuje 3680 W.
 - Vyhněte se zapojení více výkonných spotřebičů najednou.
 - Pokud se zahřívání opakuje i při nízké zátěži, produkt nepoužívejte.

3. Zásuvky jsou těsné – jde do nich špatně zasunout vidlice

- **Možná příčina:** nový produkt má těsnější ochranný mechanismus kvůli dětské pojistce.
- **Řešení:**
 - Při prvním použití je třeba zasunout vidlici rovně a silněji.
 - Po několika použitích se mechanismus mírně uvolní a manipulace bude snazší.

4. Nekompatibilní se zásuvkami bez zemnění (např. starší rozvody)

- **Možná příčina:** PowerCube vyžaduje **zásuvku s uzemněním**.
- **Řešení:**
 - Používejte pouze ve standardních zásuvkách s ochranným kolíkem nebo bočními kontakty.
 - Nepoužívejte s redukcemi, které obcházejí uzemnění.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).