

cubene**st**

Uživatelský manuál

Cubene**st** PD GaN Adaptér s kabelem 65W S3D2



Obsah balení:

- 1× PD GaN Adaptér s kabelem 65W S3D2
- 1x Uživatelský manuál

1. Popis zařízení

Dokonalé řešení nabíjení 3 zařízení současně. Integrovaný USB-C kabel s délkou 70 cm. 2 USB porty (USB-C + USB-A) a výkon až 65 W. Je napájen technologií GaN, což představuje bezpečné a rychlé napájení vašich zařízení. Nabije MacBook Air M2 z 0 na 50 % už za 30 minut.

Specifikace produktu:



Přepětíová ochrana



Zkratová ochrana



Tepelná ochrana




Proudová ochrana

- **Model:** S3D2
- **Celkový výkon:** 65 W
- **Podporuje technologie:**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC 3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1
- **Porty:**
 - 1× USB-C 65W
 - 1× USB-A 30W
- **Integrovaný USB-C kabel s délkou 70 cm**
- **Parametry rychlého nabíjení:**
 - Vstup: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
 - Výstupní výkon kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Výstupní výkon USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Výstupní výkon USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
- **Nabíjení více zařízení současně**
 - Adaptér umožňuje nabíjet **tři** zařízení současně.
 - Při připojení více zařízení se výkon rozdělí mezi jednotlivé porty.
 - Pro dosažení maximálního výkonu na konkrétním portu doporučujeme připojit méně zařízení.
- **Schéma zapojení:**


Využití jednoho portu



USB-C CABLE 65W




USB-C PORT 65W




USB-A PORT 30W

Využití dvou portů

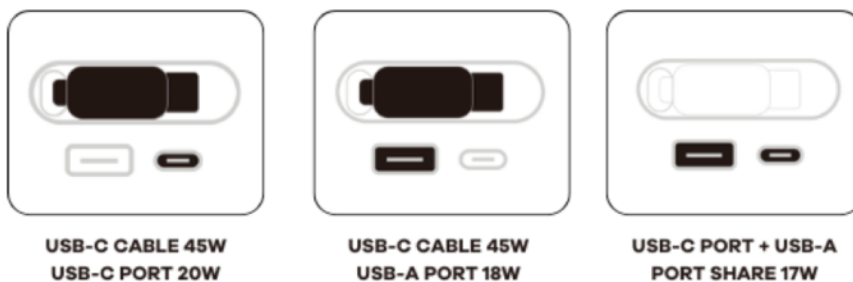

Využití tří portů



2. Návod k použití

Krok 1: Připojení adaptéru k napájení

1. Připojte napájecí kabel k adaptéru.
2. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky (100–240 V AC).

Krok 2: Připojení zařízení k adaptéru

1. Vyberte vhodný port (USB-C nebo USB-A) podle zařízení.
 2. Připojte zařízení pomocí kompatibilního kabelu.
 3. Adaptér automaticky detekuje připojené zařízení a **přizpůsobí** výstupní výkon.
- Pro použití integrovaného 70cm USB-C kabelu jej jednoduše vytáhněte a zapojte do požadovaného zařízení.

3. Bezpečnostní pokyny a varování



NErozebírejte tento produkt.

NEpoužívejte necertifikovaný napájecí adaptér nebo USB kabel

NEumísťujte žádné kovové nálepky nebo cizí předměty na povrch tohoto produktu.

NEumísťujte v blízkosti zahřívavých povrchů.

K čištění tohoto produktu použijte suchý hadřík nebo kartáček.

Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Značka cubenest tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2011/65/EU a změnou 2015/863/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.cubenest.eu



LIKVIDACE A RECYKLACE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Jaká zařízení mohu s tímto adaptérem nabíjet?

✓ Adaptér podporuje nabíjení notebooků (MacBook, Dell, HP, Lenovo), tabletů, telefonů (iPhone, Samsung, Xiaomi atd.), herních konzolí (Nintendo Switch), sluchátek, powerbank a dalších zařízení s USB-C nebo USB-A konektorem.

? Mohu používat adaptér v zahraničí?

✓ Ano, adaptér podporuje široký rozsah vstupního napětí 100–240 V, takže ho můžete používat kdekoli na světě. Pokud cestujete, stačí jen správná redukce do zásuvky dané země.

? Jak poznám, že moje zařízení podporuje rychlé nabíjení?

✓ Zkontrolujte specifikace svého zařízení. Pokud podporuje USB Power Delivery (PD) 3.0 nebo 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ nebo jiný rychlonabíjecí standard, bude se nabíjet vyšším výkonem.

? Můžu s tímto adaptérem nabíjet i zařízení, která nepodporují rychlé nabíjení?

✓ Ano, adaptér automaticky přizpůsobí výstupní výkon podle potřeb připojeného zařízení, takže je bezpečné nabíjet i starší nebo méně výkonná zařízení.

? Jaký je rozdíl mezi USB-C a USB-A porty na tomto adaptéru?

✓ USB-C porty podporují vyšší výkon (max. 65 W) a rychlé nabíjení (PD 3.1).

USB-A porty mají nižší výkon (max. 30W), ale jsou vhodné pro starší zařízení, jako jsou některé telefony, sluchátka nebo powerbanky.

? Jaký je maximální výstupní výkon na jeden port?

✓ USB-C port: až 65W

✓ USB-C kabel: až 65W

✓ USB-A: až 30 W

? Jaký je celkový výstupní výkon adaptéru?

✓ Celkový výkon je 65 W, který se dynamicky rozděluje mezi připojená zařízení.

? Jaká je délka integrovaného kabelu?

✓ 70 cm.

? Jaký je rozdíl mezi modely S3D2 a S3D1?

✓ S3D1 obsahuje koncovky do zásuvek z celého světa - EU, US, UK, AU.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Zařízení se nenabíjí / adaptér nereaguje

- **Vysvětlení:** adaptér nemusí být správně zapojený, kabel může být poškozený nebo zařízení nepodporuje daný nabíjecí protokol.
- **Řešení:**
 - Zkontrolujte, že je adaptér pevně zasunutý v zásuvce.
 - Vyzkoušejte jiný USB-C kabel.
 - Ověřte, že vaše zařízení podporuje Power Delivery (PD) nebo kompatibilní protokoly.
 - Vyzkoušejte jiný port.

2. Pomalé nabíjení

- **Vysvětlení:** možné příčiny jsou použití nevhodného kabelu, sdílení výkonu při více zapojených zařízeních, nebo zařízení samo omezuje nabíjecí výkon.
- **Řešení:**
 - Použijte originální nebo kvalitní kabel s podporou 65 W PD.
 - Pokud nabíjíte více zařízení současně, odpojte ostatní a vyzkoušejte nabíjení pouze jednoho.
 - Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje rychlé nabíjení.

3. Adaptér se zahřívá

- **Vysvětlení:** zahřívání je běžné u GaN adaptérů při vysokém výkonu – technologie GaN (Gallium Nitride) zvládá vyšší teploty lépe než běžné adaptéry.
- **Řešení:**
 - Zajistěte dostatečné odvětrání kolem adaptéru.
 - Vyhněte se používání adaptéru v uzavřených nebo horkých prostorech.
 - Zahřívání je normální, pokud není extrémní (přes 60 °C na povrchu).

4. Port USB-A nefunguje s některými zařízeními

- **Vysvětlení:** některé novější telefony/tablety jsou optimalizované pro USB-C a mohou být s USB-A méně kompatibilní.
- **Řešení:**
 - Použijte USB-C port, pokud to zařízení umožňuje.
 - Vyzkoušejte jiný kabel nebo zařízení pro ověření funkčnosti portu.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).