

# cubenest


## Uživatelský manuál

### Cubenest PowerCube Extended USB C+C PD 35 W 1,5 m



#### Obsah balení:

- 1× Cubenest PowerCube Extended USB C+C 35 W 1,5 m
- 1x Montážní dok
- 1× Uživatelský manuál

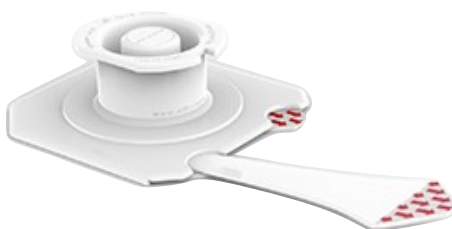

## 1. Popis zařízení

**Cubenest PowerCube Extended USB C+C 35W** je stylová multi-zásuvka ve tvaru krychle s čtyřmi výstupy – ideální pro zapojení až čtyř standardních zásuvek **bez vzájemného blokování** a 1,5 m dlouhým kabelem. Elegantní design oceněný **Red Dot Design Award** a moderní ABS konstrukce s dětskou pojistkou zaručují bezpečné a odolné použití v kanceláři, na cestách i doma. PowerCube umožňuje jednoduché a přehledné nabíjení více zařízení v jednom kompaktním těle. S montážním dokem si můžete upevnit PowerCube na/pod stůl podle vašich potřeb. PowerCube disponuje **2x USB-C** vstupy.

### Specifikace produktu:



Přepětová ochrana



Zkratová ochrana



Tepelná ochrana



Proudová ochrana

- **Model:** Extended USB C+C 35W
- **Varianty:** šedá
- **Výstupní výkon zásuvek:** max 16A/250V~2500W/50-60Hz
  - **Výstupní výkon USB-C1/USB-C2:** 35 W MAX, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A, 3~11V/3A
  - **Výstupní výkon USB-C1 + USB-C2:** 24 W MAX, 12W (5V/2.4A) + 12W (5V/2.4A)
- **Materiál:** ABS
- **Dětská pojistka**
- **Typ zásuvky:** E
- **Délka kabelu:** 1,5 m
- **Počet zásuvek:** 4
- **USB Porty:** 2x USB-C
- **Podporuje technologie rychlého nabíjení**
  - PD 3.0, PD2.0, PPS
  - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
  - DCP, FCP, SCP, AFC
  - Apple 2.4, Samsung 2.0
  - BC1.2, PE2.0, PE1.1


## 2. Návod k použití

**Krok 1:** zapojte PowerCube do elektrické zásuvky a připojte zařízení

**Krok 2:** připojte zařízení do zásuvky Powercube.



- Díky promyšlenému dizajnu můžete kombinovat zásuvky a USB-C porty tak, jak potřebujete.

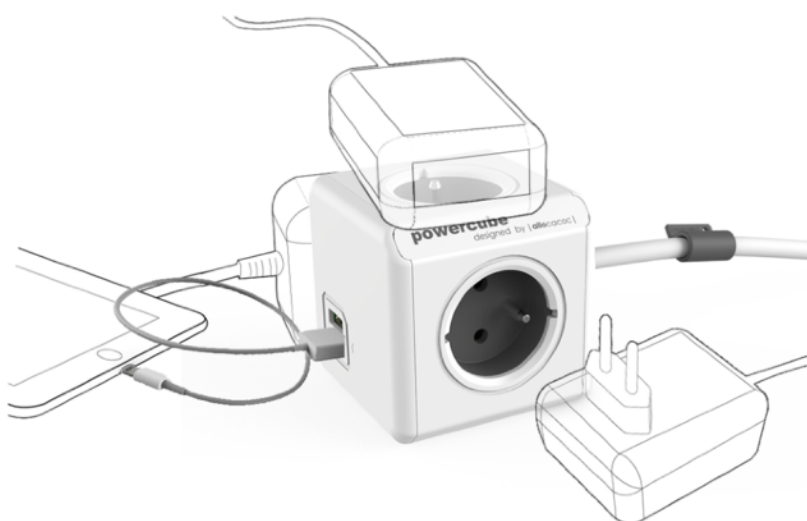


## Zapojení montážního doku

1. Odstraňte ochrannou fólii z lepících pásek a nalepte je na montážní dok.



2. Montážní dok nalepte na rovný povrch.
3. Montážní dok vložte do zásuvky PowerCube s speciálními zápatkami a zajistěte otočením.

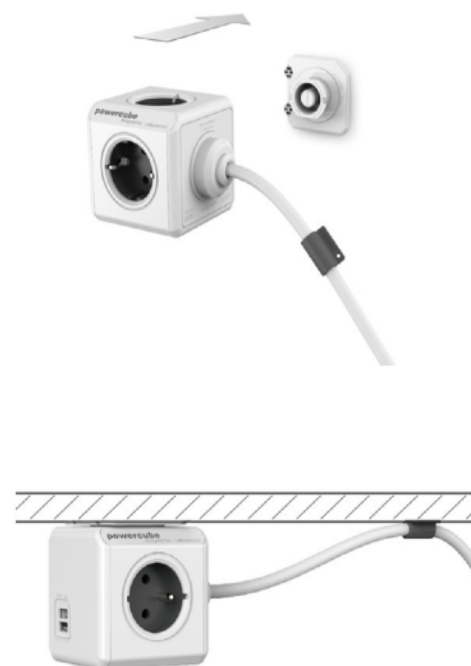

### 3. Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Zařízení **NEZAKRÝVEJTE** a chraňte před kontaktem s vodou.
  - ⚠ Zařízení **NENÍ URČENO** pro použití ve vlhkém prostředí a/nebo exteriéru.
  - ⚠ **NEPŘEKRAČUJTE** maximální povolený výkon.
  - ⚠ Doporučená provozní teplota je do **25 °C**, krátkodobě lze používat až do **35 °C**.
  - ⚠ Propojování více PowerCube jednotek **se nedoporučuje**. I když technicky lze spojit modely **PowerCube Original** a **PowerCube Extended**, z bezpečnostních důvodů je vhodné používat vždy jen jednu jednotku samostatně. Připojením více zásuvek hrozí **přetížení elektrické sítě** a překročení maximálního příkonu **2500 W**, což může vést k **přehřátí nebo poškození zařízení**. Pro bezpečný provoz používejte PowerCube vždy samostatně.
- 

### 4. Často kladené otázky (FAQ)

- ? Kolik zásuvek a portů PowerCube nabízí?**
  - ✅ PowerCube Extended USB má pět výstupů – čtyři klasické zásuvky a 2x USB-C porty.
- ? Lze zapojit objemné adaptéry bez blokování ostatních?**
  - ✅ Ano, díky promyšlenému rozmístění zásuvek adaptéry nezakrývají jiné výstupy, což umožňuje plné využití všech zásuvek.
- ? Jaká je maximální zatížitelnost?**
  - ✅ Podporuje **max. 16 A / 250 V**, tedy výkon až **2500 W**.
- ? Jak dlouhý je kabel?**
  - ✅ Kabel k PowerCube Extended je dlouhý **1,5 m**.
- ? Je produkt bezpečný pro domácnosti s dětmi?**
  - ✅ Ano, obsahuje **dětskou pojistku**, je **uzemněný**, má odolný **ABS plast** a prošel certifikací a bezpečnostními testy.
- ? V jakých prostředích se hodí?**
  - ✅ Je vhodný do **kanceláře, obývacího pokoje i kuchyně** – všude tam, kde je potřeba přehledně a bezpečně napájet více zařízení najednou.
- ? Jak oceněný je jeho design?**
  - ✅ Získal **Red Dot Design Award**, uznávané mezinárodní ocenění za vynikající design.
- ? Mohu mezi sebou propojit více PowerCube jednotek?**

✓ Propojování více jednotek PowerCube **se nedoporučuje**. I když je technicky možné spojit modely **PowerCube Original/Rewirable** a **PowerCube Extended**, z bezpečnostních důvodů je vhodné používat pouze **jednu jednotku samostatně**. Při kombinaci více zásuvek může snadno dojít k **překročení maximálního příkonu 2500 W**, což zvyšuje riziko **přetížení, přehřátí nebo poškození zařízení**. Pro bezpečný provoz doporučujeme PowerCube nepřepojovat.

---

## 5. Řešení nejčastějších problémů

### 1. Některé zásuvky nefungují

- **Možná příčina:** zásuvka není správně zapojená do elektrické sítě nebo je vnitřně poškozená.
- **Řešení:**
  - Zkontrolujte, zda je PowerCube správně zapojen do funkční zásuvky.
  - Vyzkoušejte jiný spotřebič pro ověření funkčnosti výstupu.

### 2. PowerCube se zahřívá

- **Možná příčina:** dlouhodobé zatížení zařízeními s vysokým příkonem (např. varná konvice, topení).
- **Řešení:**
  - Zkontrolujte, zda celkový výkon nepřekračuje 2500 W.
  - Vyhněte se zapojení více výkonných spotřebičů najednou.
  - Pokud se zahřívání opakuje i při nízké zátěži, produkt nepoužívejte.

### 3. Zásuvky jsou těsné – jde do nich špatně zasunout vidlice

- **Možná příčina:** nový produkt má těsnější ochranný mechanismus kvůli dětské pojistce.
- **Řešení:**
  - Při prvním použití je třeba zasunout vidlici rovně a silněji.
  - Po několika použitích se mechanismus mírně uvolní a manipulace bude snazší.

### 4. Nekompatibilní se zásuvkami bez zemnění (např. starší rozvody)

- **Možná příčina:** PowerCube vyžaduje **zásuvku s uzemněním** (typ E).
- **Řešení:**
  - Používejte pouze ve standardních zásuvkách s ochranným kolíkem nebo bočními kontakty.
  - Nepoužívejte s redukcemi, které obcházejí uzemnění.

## Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

## Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).