

cubeneest

Uživatelský manuál

Stolní LED lampička LTW01C a LTW01



Obsah balení:

- 1× USB C - USB C kabel 60W (1,5 m)
- 1x Stolní LED lampa
- 1x Uživatelský manuál



1. Popis zařízení

Stolní lampička LTW01(C) je vybavena světelným zdrojem, který nabízí vynikající osvětlení pro **domácí i kancelářské použití**, umožňuje snadné přepínání mezi **10% a 100%** úrovní jasu a **5 barevnými teplotami**, které jsou ideální pro **čtení, práci a studium** v příjemném a zdravém prostředí. S lampičkou můžete nabíjet svoje zařízení pomocí USB-A portu a v případě lampičky **LTW01C** i pomocí protokolu **bezdrátového nabíjení Qi**.

Specifikace produktu:



Přepětová ochrana



Zkratová ochrana



Tepelná ochrana



Proudová ochrana

- **Vstup USB-C:** 5V/3A
- **Výstup USB-A:** 5V/1A
- **USB-C nabíjení:** LTW01C - 5W / LTW01 - 10W
- **Bezdrátové nabíjení Qi:** LTW01C - 10 W / **LTW01 nedisponuje bezdrátovým nabíjením**
- **Teplota světla:** 2800K - 6500 K
- **Světelný tok:** LTW01 - 500 Lumenů / LTW01C - 300 Lumenů
- **Životnost:** 35 000 hodin
- **LED:** 50 x 0,2 W
- **Energetická třída:** F
- **Požadavky na napájení:** adaptér min. 20 W (není součástí balení) - doporučujeme PD adaptér 20 W nebo výkonnější



USB-C Nabíjení max. 10W



USB-C na USB-A Nabíjení max. 10W




2. Návod k použití

1. Zapojení lampičky:




2. Zapnutí/Vypnutí světla: Prstem se dotkněte tlačítka ON pro zapnutí/vypnutí světla.

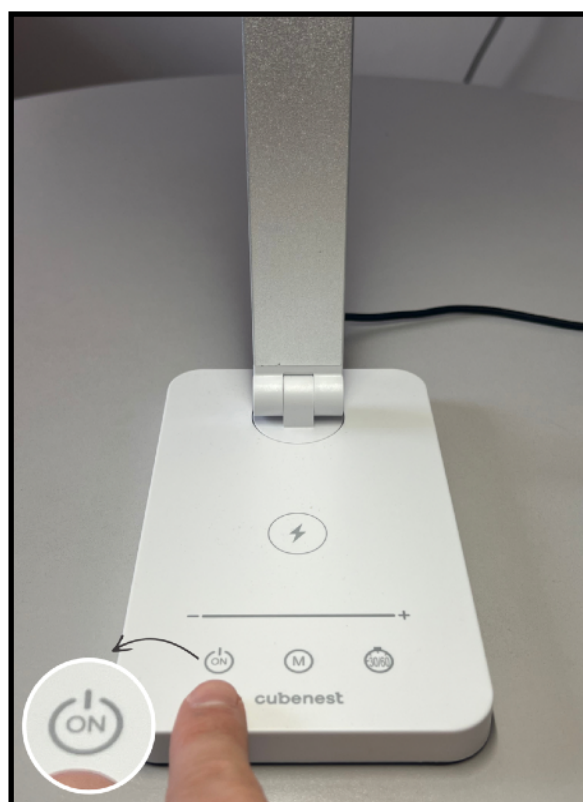

3. **Nastavení jasů:** Posunutím prstu změňte jas mezi 10% - 100%.





4. **Změna barvy:** Prstem se dotkněte tlačítka M pro přepínání mezi barvami • 2800K • 3400K • 4500K • 5600K • 6500K.

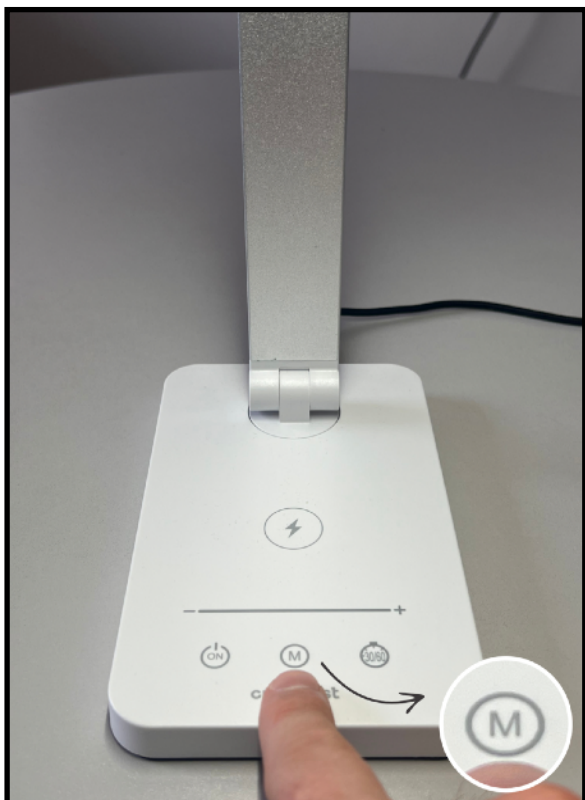



5. **Časovač vypínání:** Prstem se dotkněte tlačítka 30/60 pro nastavení vypnutí lampičky po 30 minutách nebo 60 minutách.

- **Zelená** barva na tlačítku nastaví vypnutí po 30 minutách.
- **Modrá** barva na tlačítku nastaví vypnutí po 60 minutách.

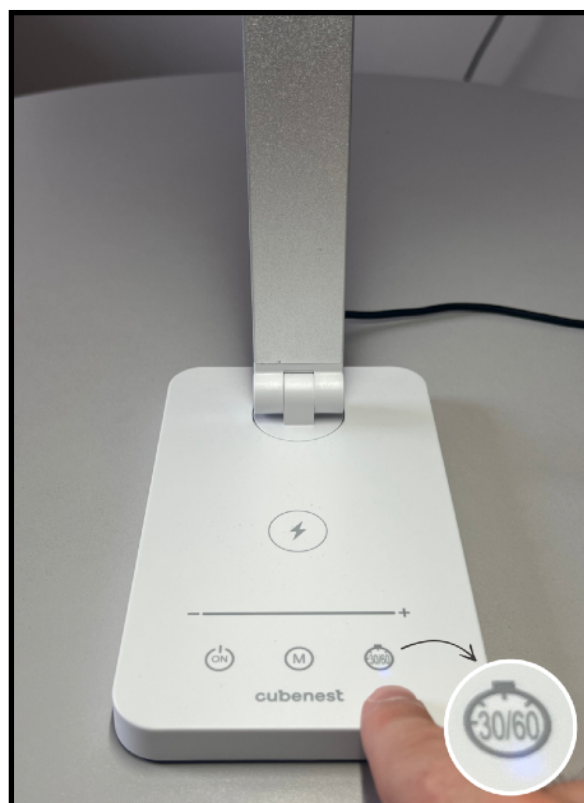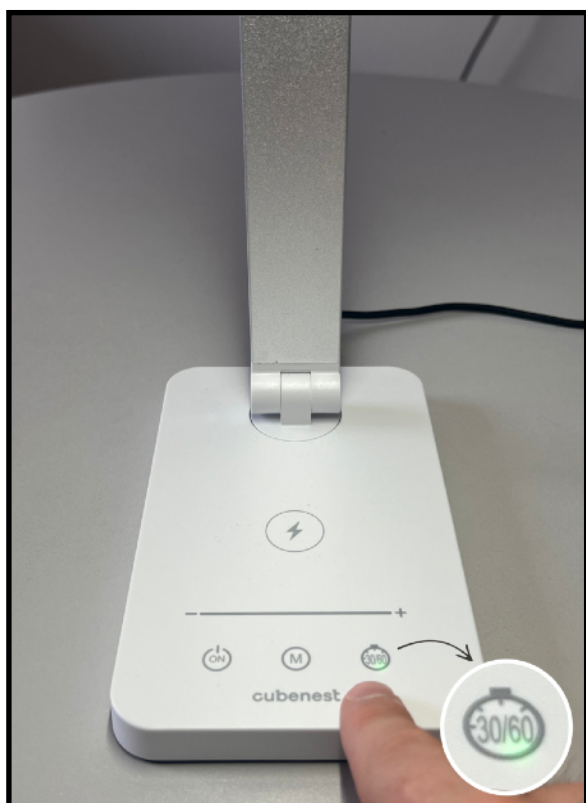

6. **Nabíjení telefonu (LTW01C):** Zařízení položte na plochu určenou pro bezdrátové nabíjení.



3. Bezpečnostní pokyny

- **⚠ Děti a dozor:** Lampička není určena jako hračka. Nenechávejte ji v dosahu malých dětí bez dozoru.
- **⚠ NEPOUŽÍVEJTE** necertifikovaný anebo poškozený USB kabel nebo adaptér.
- **⚠ Nepřikrývejte:** Nikdy lampičku nepřikrývejte látkou ani jinými materiály, aby nedošlo k přehřátí.
- **⚠ Nepoužívejte při poškození:** Pokud lampička nebo její kabel vykazují známky poškození, zařízení nepoužívejte a kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis.
- **⚠ Čištění:** Před čištěním vždy odpojte lampičku od napájení. Používejte pouze vlhký hadřík a vyhněte se vniknutí vlhkosti do elektrických částí.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? 1. Je součástí balení i napájecí adaptér?

✓ Ne. V balení je pouze USB-C napájecí kabel (1,5 m). Pro správné fungování doporučujeme adaptér s výkonem alespoň **20 W**.

? 2. Jak funguje bezdrátové nabíjení? (LTW01C)

✓ Lampička **LTW01C** má integrovanou bezdrátovou nabíječku (Qi standard), která podporuje výkon až **10 W**. Stačí položit kompatibilní telefon na základnu lampy. Funguje s iPhone i Androidy, které podporují Qi.

? 3. Můžu zároveň používat lampičku a nabíjet telefon?

✓ **Ano.** Lampička umožňuje současné svícení nebo USB nabíjení. V případě lampičky **LTW01C** lze taky nabíjet zařízení, pokud podporuje protokol bezdrátového nabíjení Qi.

? 4. Jaké barvy světla lampička nabízí?

✓ Má **5 barevných teplot**: od teplé bílé (**2800K**) po studenou bílou (**6500K**). Nastavení se provádí dotykovým ovládáním.

? 5. Je možné regulovat jas světla?

✓ **Ano**, lampička je **stmívatelná**. Jas lze plynule nastavit v rozmezí od **10 % do 100 %** pomocí dotykového panelu.

? 6. Má lampička i klasický USB port?

✓ **Ano**, je zde **USB-A výstup (5V/1A)**, který můžete použít pro kabelové nabíjení dalších zařízení (např. chytré hodinky nebo telefon).

? 7. Lze lampičku sklopit nebo otáčet?

✓ **Ano**, konstrukce je flexibilní – rameno lampičky lze nastavit pod různým úhlem pro ideální osvětlení.

? 8. Co dělat, když lampička nefunguje?

✓ Zkontrolujte správné zapojení kabelu a výstup adaptéru.

✓ Vyzkoušejte použít jiný USB-C kabel a nebo adaptér (min. 20 W).

? 9. Jak se lampička čistí?

✓ Před čištěním lampičku **vypojte z napájení**. K čištění použijte **měkký, mírně vlhký hadřík**. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani vodu.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Bezdrátové nabíjení nefunguje (LTW01C)

Možné příčiny:

- Použití adaptéru s nedostatečným výkonem (méně než 20 W).
- Telefon není správně umístěn na nabíjecí ploše.
- Použití nekompatibilního zařízení nebo silného ochranného krytu.

Řešení:

- Použijte adaptér s výkonem alespoň **20 W**.
- Ujistěte se, že telefon je správně vycentrován na nabíjecí ploše.
- Odstraňte silný ochranný kryt, který může bránit nabíjení.

2. Lampička nesvítí**Možné příčiny:**

- Nesprávné zapojení napájecího kabelu.
- Vadný napájecí adaptér nebo kabel.
- Porucha v elektrickém obvodu.

Řešení:

- Zkontrolujte správné zapojení kabelu do lampičky a adaptéru.
- Vyzkoušejte jiný napájecí adaptér s odpovídajícím výkonem.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.

3. Dotykové ovládání nereaguje**Možné příčiny:**

- Znečištěný nebo vlhký dotykový panel.
- Porucha v ovládacím obvodu.

Řešení:

- Očistěte dotykový panel suchým měkkým hadříkem.
- Odpojte lampičku od napájení na několik minut a poté znovu připojte.

4. USB-A výstup nenabíjí zařízení**Možné příčiny:**

- Použití zařízení s vyššími nároky na nabíjecí proud.
- Vadný USB kabel.

Řešení:

- Ujistěte se, že připojené zařízení nevyžaduje vyšší proud než 1 A.
- Vyzkoušejte jiný USB kabel.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu.

5. Nesprávná teplota nebo intenzita světla**Možné příčiny:**

- Nesprávné nastavení teploty nebo jasů.
- Porucha v ovládacím obvodu.

Řešení:

- Pomocí dotykového ovládání nastavte požadovanou teplotu a jas světla.
- Pokud nelze nastavení změnit, odpojte lampičku od napájení na několik minut a poté znovu připojte.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).